
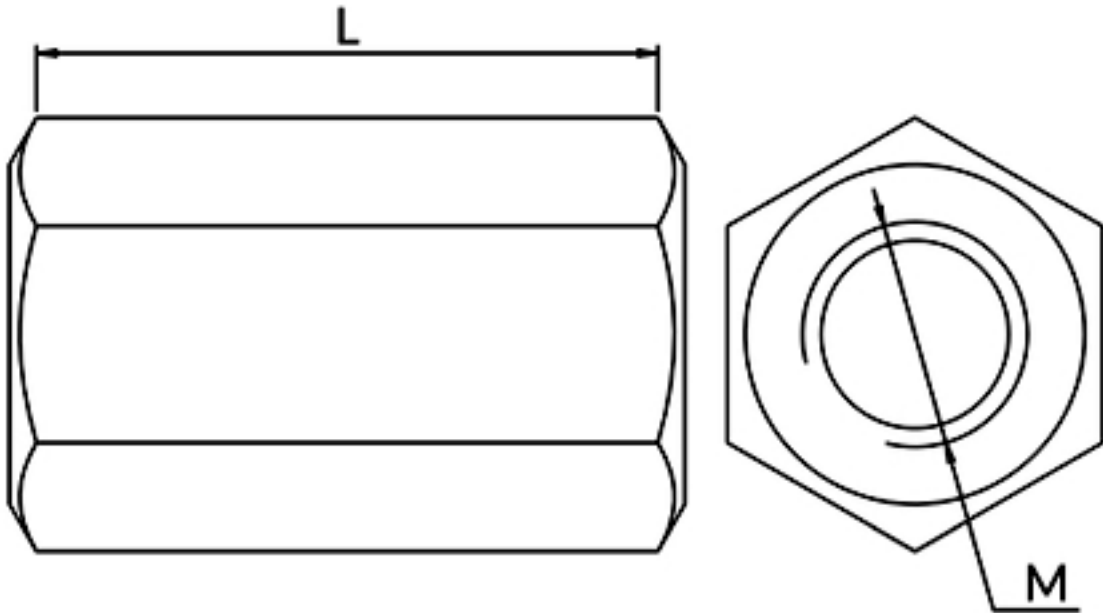


AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

Złączki ZL

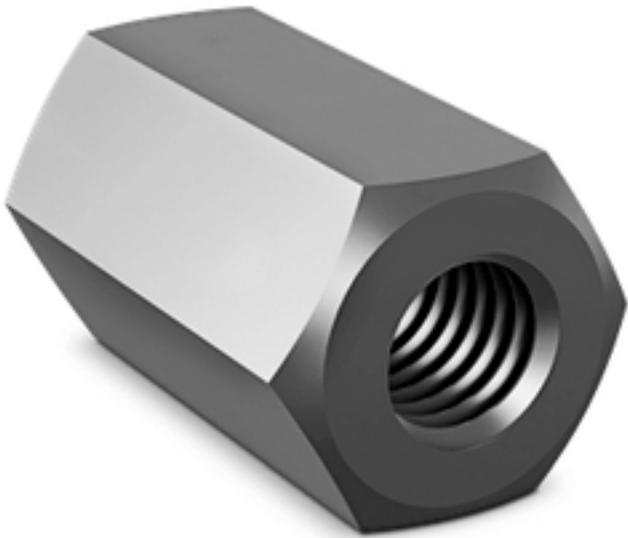

- Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- Zastosowanie:** łączenie prętów gwintowanych położonych w jednej osi.

Gwint M	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
---------	----------------	-------------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------

[Aprobaty](#) PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > [Deklaracje](#) PL-KDWU 05_2025

M6	18	0.01	25	szt./pcs.	ZLM6	81400006000
M8	24	0.02	25	szt./pcs.	ZLM8	81400008000
M10	30	0.04	25	szt./pcs.	ZLM10	81400010000
M12	36	0.06	15	szt./pcs.	ZLM12	81400012000
M16	48	0.1	10	szt./pcs.	ZLM16	81400016000
M20	60	0.13	10	szt./pcs.	ZLM20	81400020000