
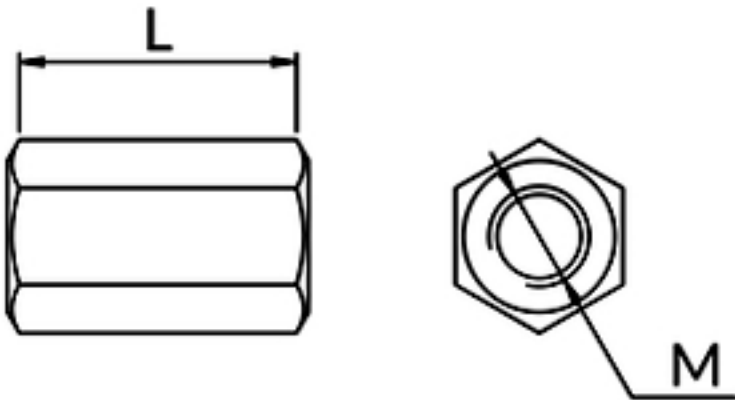


WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Złączki NZL

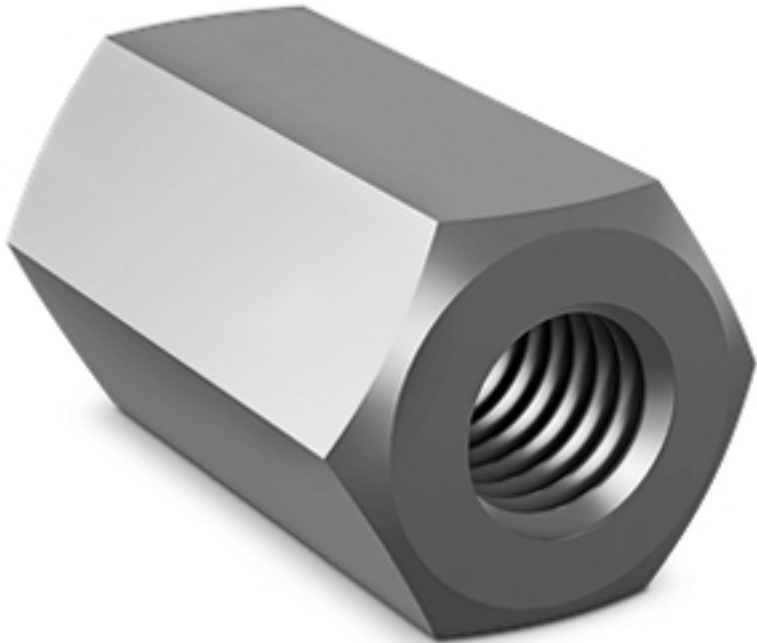

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Zastosowanie: łączenie prętów gwintowanych położonych w jednej osi.

| Gwint M | Długość L [mm] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| M8      | 24             | 0.018                   | 25                 | szt./pcs.       | NZLM8                    | 81400008002      |
| M10     | 30             | 0.041                   | 25                 | szt./pcs.       | NZLM10                   | 81400010002      |
| M12     | 36             | 0.06                    | 25                 | szt./pcs.       | NZLM12                   | 81400012002      |

[Aprobaty](#) PL-ITB-KOT-2020\_1562 wydanie 2 > [Deklaracje](#) PL-KDWU 05\_2025