


WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Wkręty dwugwintowe NWK

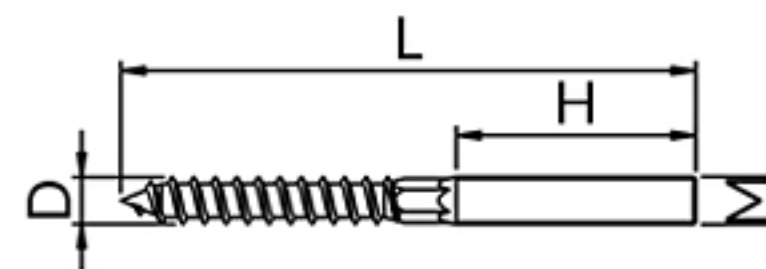

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja

- **Zastosowanie:** łącznik w połączeniu śrubowym dociskowym; do mocowania uchwyty do podłoża; łącznik kołka uchwyty z podłożem; posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami, co ułatwia precyzyjną regulację.