


AKCESORIA KOTWIĄCE

Kotwy uniwersalne ULT

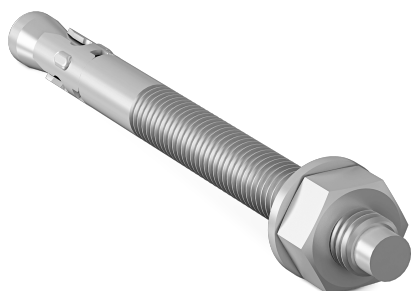

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** kotwy rozporowe o kontrolowanej deformacji, do stosowania w betonie. Obciążenia statyczne lub quasi-statyczne, narażone na działanie ognia. Oddziaływania sejsmiczne.

Gwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ETA 22_0142 23.03.2022 > Deklaracje PL-DoP_05_E_2022						
M8	8	80	0.03	100	ULTM8L80	81441080800
M8	8	95	0.04	100	ULTM8L95	81441089500
M8	8	115	0.04	100	ULTM8L115	81442081150
M10	10	90	0.06	100	ULTM10L90	81441100900
M10	10	115	0.07	50	ULTM10L115	81441101150
M10	10	135	0.09	50	ULTM10L135	81441101350
M12	12	100	0.09	50	ULTM12L100	81441121000
M12	12	120	0.11	50	ULTM12L120	81441121200
M12	12	150	0.13	50	ULTM12L150	81441121500
M12	12	180	0.15	50	ULTM12L180	81441121800
M16	16	145	0.23	25	ULTM16L145	81441161450
M16	16	220	0.32	25	ULTM16L220	81441162200