



Wodomierze FLOW METERS serii KT

- wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny
- woda zimna (50°C), woda ciepła (90°C)
- zatwierdzenie typu wg. MID
- ośmiopozycyjne liczydło
- atest higieniczny PZH
- korpus mosiężny
- ciśnienie robocze 16 bar
- klasa metrologiczna do R100
-
- odporny na uderzenia hydrodynamiczne
- konstrukcja osłony liczydła odporna na ściskanie
- obrotowe liczydło odporne na zaparowanie
- odporność na zewnętrzne pole magnetyczne
- dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych.

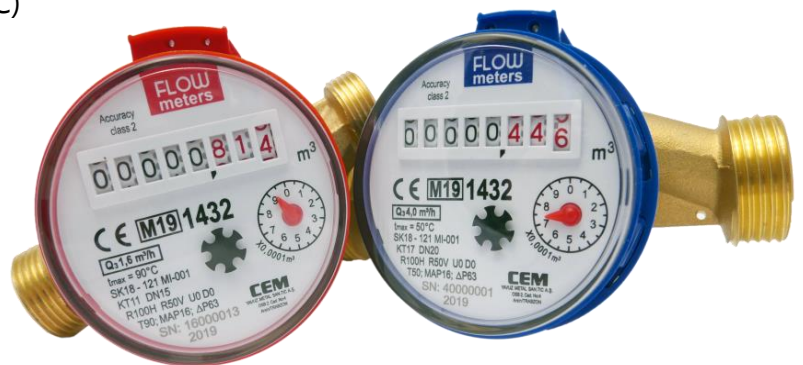

Wymiary:

Długość konstrukcyjna	L	mm	110	130
Wysokość	H	mm	66	70
Średnica licznika	B	mm	70	70
Odległość osi od krawędzi	h	mm	16	20
Waga (bez elementów złącznych)	-	kg	0,45	0,60

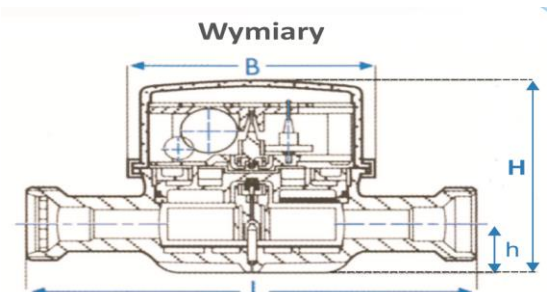

Specyfikacja techniczna produktu

			KT 11		KT 16		
Średnica nominalna	DN	mm	15		20		
Przepływ minimalny	Q1	l/h	16		40		
Przepływ przejściowy	Q2	l/h	25,6		64		
Przepływ ciągły	Q3	m³/h	1,6		4,0		
Przepływ maksymalny	Q4	m³/h	2,0		5,0		
Zakres wskazań	-	m³/h	99999,999				
Rozdzielczość odczytu	-	l	0,05				
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	Pmax	bar	16				
Strata ciśnienia	Δp	bar	0,63				
Klasa temperatury	T	-	T50, T90				
Klasa wrażliwości profilu przepływu	-	-	U0D0				
Pozycja zabudowy	-	-	H-pozioma,V-pionowa				
Zakres pomiarowy R	Q ₃ /Q ₁		H100/V50				
Współczynnik	Q ₂ /Q ₁		1,6				
Gwint króćca	G	cal	¾"		1"		

Akcesoria dodatkowe:

- łączniki wodomierza dn15, dn20
- zaworek zwrotny
- zatrzaskowa numerowana opaska plombująca

