



Karta produktowa

Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick

Art. nr

13 384 44

Kod EAN: 5902510003111

O produkcie

Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Możliwość montażu na powrocie do kotła jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika, by uzyskać wymaganą temperaturę.

Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawierała zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

Elementy Dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 384 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

Dane techniczne

DN	25
Kvs	10 m ³ /h
przyłącze	Rp1"
materiał korpusu	mosiądz
napięcie zasilania	230 V AC
czas obrotu o 90°	120 sekund
moment obrotowy	6 Nm
rodzaj sterowania	3-punktowe

3 lata gwarancji




PZH



Budowa




Wymiary

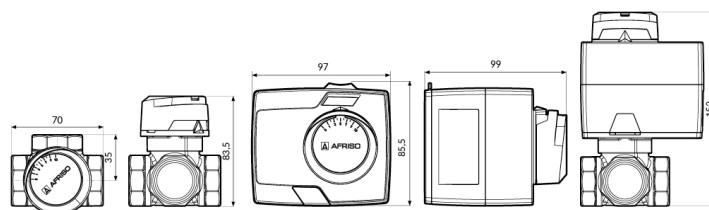

Nomogramy

Dobór rozmiaru zaworu

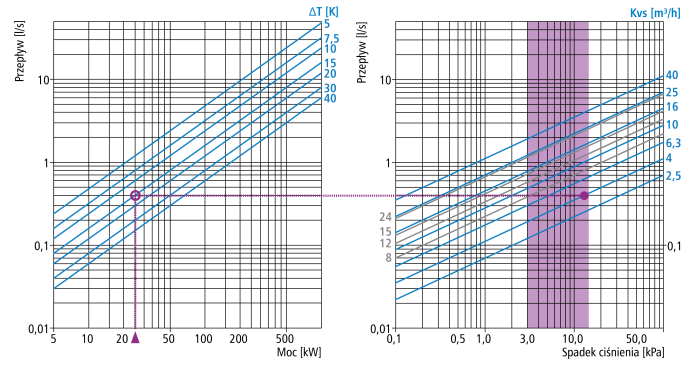

Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

