



REF: 62333

**DESCRIPCIÓN:** Fregadero 3 vías extraíble para equipos de tratamiento del agua, con 2 salidas de agua, caño giratorio y flexibles 3/8" >350mm.

SERIE: WT

GAMA: STYLES

EAN: 8425144276128

NORMATIVA: UNE 19703, UNE-EN 817


IMAGEN PRODUCTO:



Incluye:



DIBUJO TÉCNICO:



FINISH:



Cromado

MATERIAL:

INOX  
SUS304

GARANTÍA:



CERTIFICACIONES:



8 l/min

RECAMBIOS:

62380  
Maneta62384  
Base62388  
Ducha para  
fregadero62396  
Cartucho inversor62399  
Flexo para  
fregaderos  
extraíbles99656  
Cartucho cerámico  
35

TECNOLOGÍAS:

Montura/Cartucho inversor  
con discos cerámicos

Grifería de apertura en frío



Grifería extraible

Grifería para equipos de  
calidad del agua




F

STH Standard Hidráulica

# clever

GRIFERÍA BAÑO & COCINA

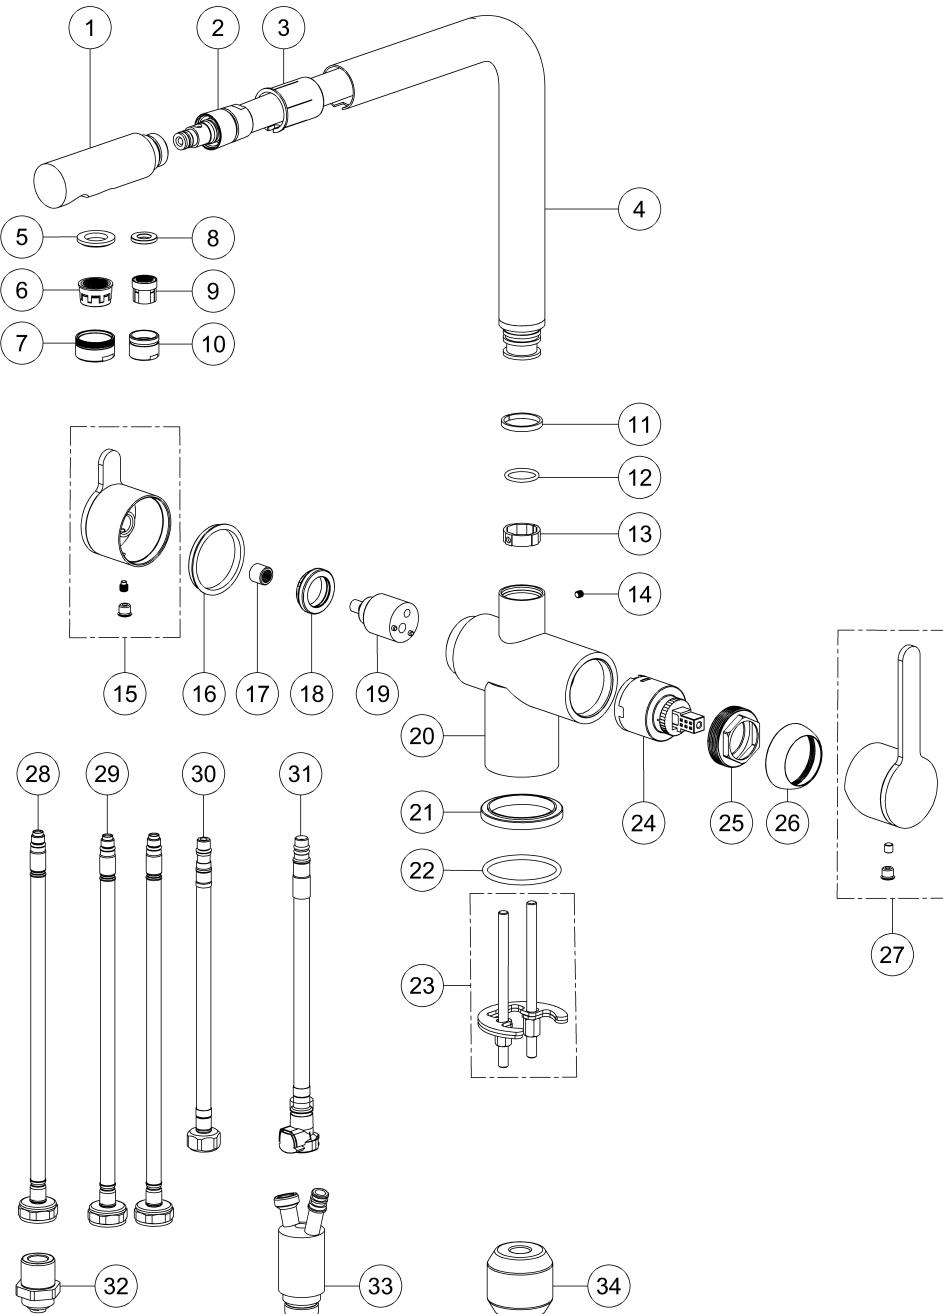**EXPLOSIONADO:****Advertencias de seguridad**

- Utilice el grifo exclusivamente para el suministro de agua potable. No lo emplee para otros líquidos o sustancias que puedan comprometer su seguridad o funcionalidad.
- Siga estrictamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento proporcionadas por Standard Hidráulica, S.A.U.
- Antes de la instalación, asegúrese de que las tuberías están limpias y libres de residuos que puedan afectar el funcionamiento del grifo.
- Durante la instalación, utilice herramientas adecuadas que no dañen la grifería. Evite el apriete excesivo, puede provocar fallos y/o fugas.
- Ajuste la temperatura del agua caliente para evitar quemaduras. Tenga en cuenta que el cuerpo del grifo puede calentarse durante su uso y representar un riesgo de quemaduras.
- No deje el grifo abierto sin supervisión a fin de evitar desbordamientos y desperdicio de agua.
- Utilice el grifo dentro del rango de presión y temperatura establecido por Standard Hidráulica, S.A.U. Un uso fuera de estos parámetros puede causar daños o reducir la vida útil del producto. En caso de alta presión en la red de agua, se recomienda instalar un reduedor de presión para evitar daños en la grifería.
- Antes de instalar, manipular o desmontar el grifo, cierre la llave de paso y libere la presión de agua.
- Revise periódicamente las conexiones y juntas para detectar posibles fugas o signos de desgaste.
- Para reparaciones, utilice exclusivamente repuestos originales recomendados por Standard Hidráulica, S.A.U.
- El grifo puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia.
- No manipule el grifo con productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar su superficie o componentes internos.
- Despues de la instalación, deseche el embalaje en los contenedores adecuados según las normativas de su entidad local.
- Una vez finalizada la vida útil del grifo, recídele o desechele de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de equipos metálicos y plásticos.