



ZAWÓR ZWROTNY GRZYBKOWY KOŁNIERZOWY / FLANGED CHECK VALVE / КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

Ciśnienie I Pressure I Давление: PN 16

Temperatura I Temperature I Температурный режим: -10°C т +230°C

Zastosowanie:

Para, gaz, zimna i ciepła woda, systemy ciśnieniowe gorącej wody, każdy płyn bez kwasowości i zasadowości, sprężone powietrze etc.


Applications:

Steam, cold water, hot water pressure systems, liquids without acidic and alkaline properties, chemical liquids, compressed air and such.

Применение:

Пар, газ, холодная и горячая вода, системы горячей воды под давлением, любая не кислотная и не щелочная жидкость, сжатый воздух и т. д.

FAF2250-Fig.287



Zakres pracy / Scope of the operation / Рабочий диапазон

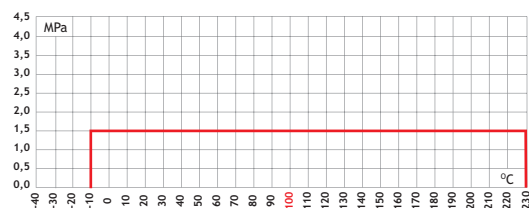


Tabela wymiarowa / Dimension chart / Таблица размеров

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
H	73	75	84	95	109	129	153	170	200	253	398	485
Z-ød	4-14		4-19				8-19			8-23	12-23	12-27
f	2			3								
b	16		18		20		22	24	26	28	30	32
D2	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320
D1	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
D	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405

Specyfikacja materiałowa / Material specification / Спецификация материалов

Lp.	Nazwa części / Name of the part / Наименование части			Material / Material / Материал
7	Śruba/Nakrętka	BOLT/NUT	Винт / гайка	Stal węglowa
6	Sprężyna	SPRING	Пружина	Stal nierdzewna
5	Pokrywa	BONNET	Крышка	GG25
4	Prowadnica	DISC GUIDE	Втулка направляющая	Mosiądz
3	Dysk	DISC	Диск	GG25 + Mosiądz
2	Gniazdo	SEAT	Седло клапана	Mosiądz
1	Korpus	BODY	Корпус	GG25