
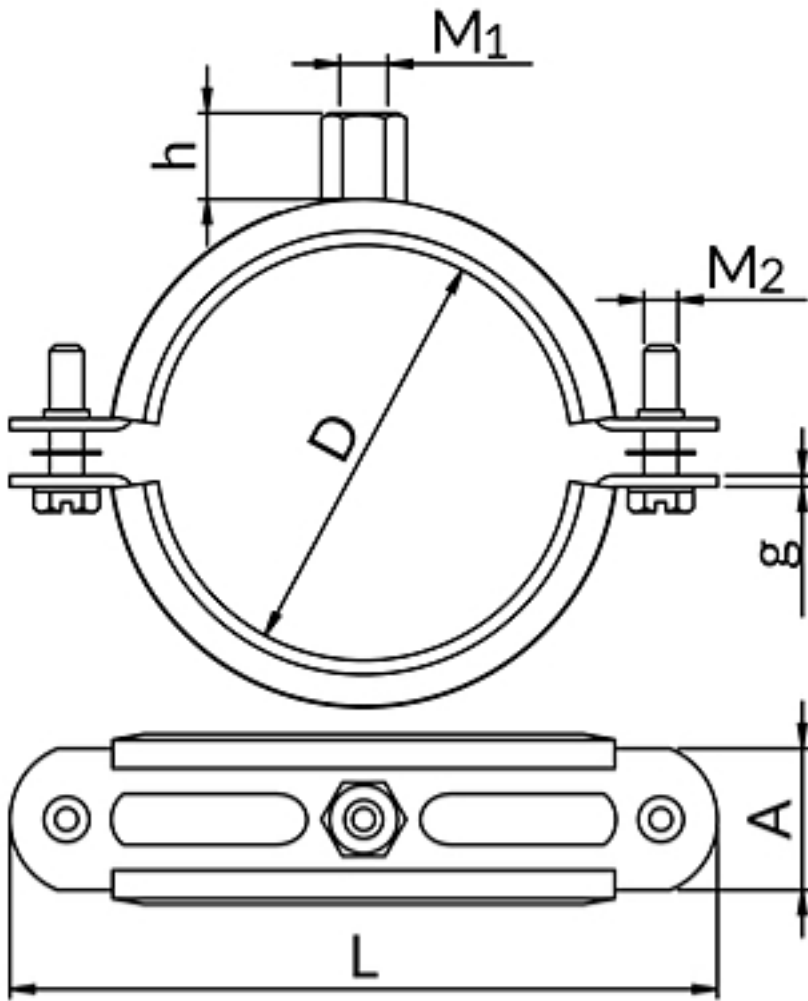



OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy DUO UPGD

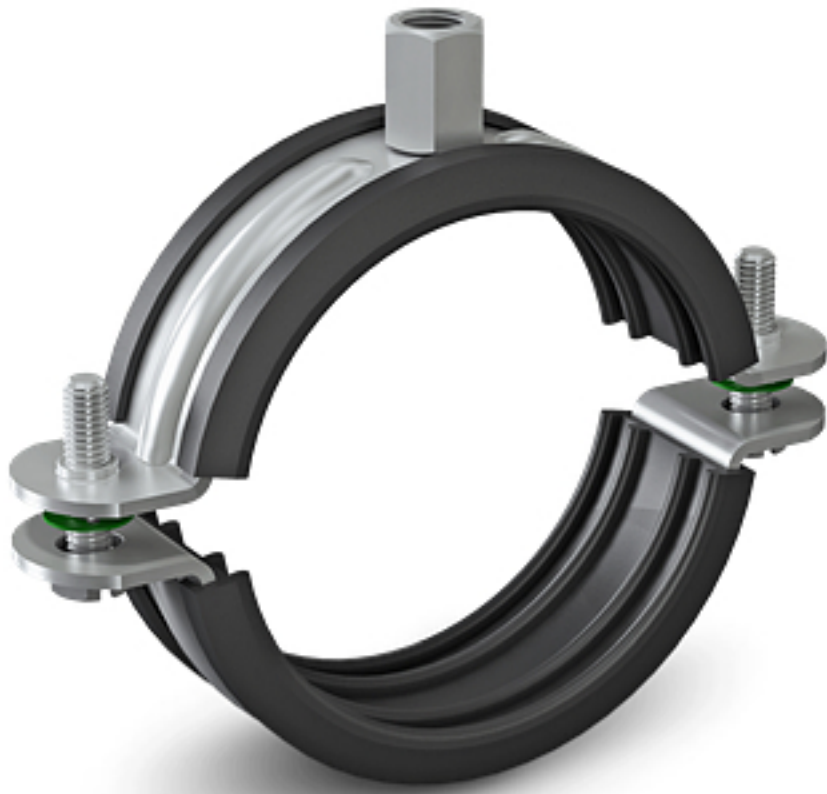

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- **Okładzina:** elastomer EPDM

- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C
- **Instrukcja montażu:**

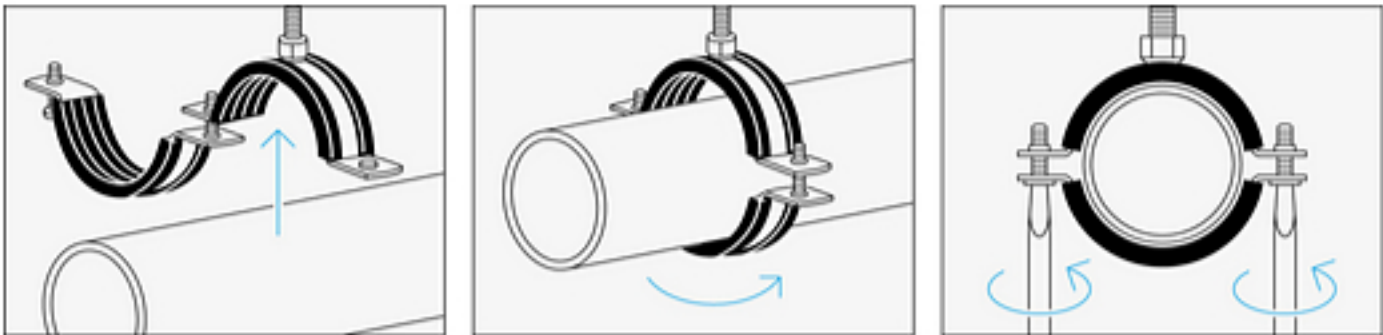

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepota jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
10-12	58	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.0504	100	szt./pcs.	UPGD12BK	80120201200
13-16	62	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.047	100	szt./pcs.	UPGD1/4BK	80120201300
17-20	66	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.0499	100	szt./pcs.	UPGD3/8BK	80120201700
21-25	70	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.0558	100	szt./pcs.	UPGD1/2BK	80120202100
26-30	76	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.0608	100	szt./pcs.	UPGD3/4BK	80120202600
31-36	83	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.0654	100	szt./pcs.	UPGD1BK	80120203300
36-41	88	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.0704	100	szt./pcs.	UPGD40BK	80120204000

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025