


AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

Pręty gwintowane M

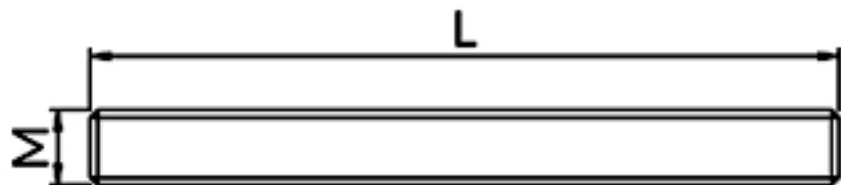

- Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- Zastosowanie:** wykorzystywany w różnego rodzaju mocowaniach konstrukcyjnych, do podwieszania elementów budowlanych

Gwint M	Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M6	1000	0.16	50	szt./pcs.	M6L1000	81470061000
M6	2000	0.32	50	szt./pcs.	M6L2000	81470062000
M8	50	0.015	50	szt./pcs.	M8L50	81470080050
M8	1000	0.319	50	szt./pcs.	M8L1000	81470081000
M8	2000	0.638	50	szt./pcs.	M8L2000	81470082000
M8	3000	0.9	25	szt./pcs.	M8L3000	81470083000
M10	50	0.0245	50	szt./pcs.	M10L50	81470100050

Aprobaty [PL-ITB-KOT-2020_1562](#) wydanie 2 > [Deklaracje](#) [PL-KDWU 05_2025](#)