
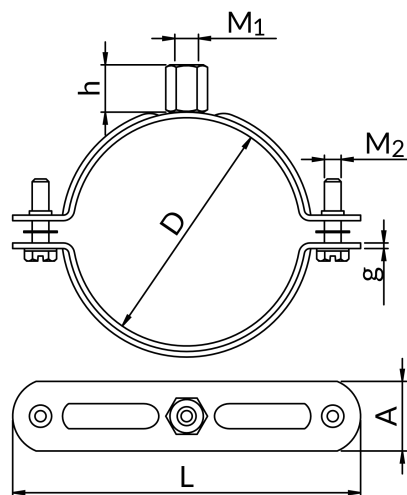


WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Obejmy DUO NPZD

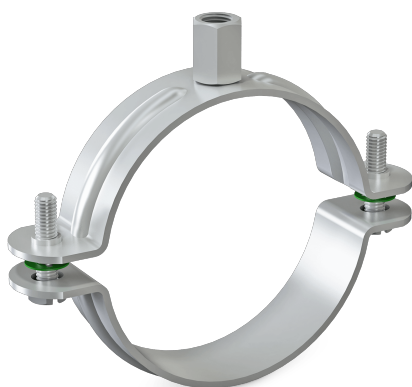

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Cieżyż jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
15-17	58	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.051	50	szt./pcs.	NPZD3/8	80130312002
18-22	62	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.054	50	szt./pcs.	NPZD1/2	80130301002
23-27	66	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.06	50	szt./pcs.	NPZD3/4	80130304102
33-37	76	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.066	50	szt./pcs.	NPZD1	80130310002
39-44	83	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.072	50	szt./pcs.	NPZD11/4	80130303302
45-49	88	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.073	50	szt./pcs.	NPZD11/2	80130317202
50-54	93	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.077	25	szt./pcs.	NPZD54	80130332402
60-65	105	20	1.25	M8/10	17	D	M6	0.8	0.132	25	szt./pcs.	NPZD2	80130304802
72-78	118	20	1.5	M8/10	17	D	M6	1.2	0.112	25	szt./pcs.	NPZD21/2	80130320002
85-91	132	20	1.8	M8/10	17	D	M6	1.2	0.15	25	szt./pcs.	NPZD3	80130311402
99-105	146	25	2	M8/10	17	D	M6	1.8	0.172	25	szt./pcs.	NPZD100	80130307602
106-113	154	25	2	M8/10	17	D	M6	1.8	0.182	25	szt./pcs.	NPZD4	80130312502
114-122	162	25	2	M8/10	17	D	M6	1.8	0.19	25	szt./pcs.	NPZD114	80130325002
123-131	171	25	2	M8/10	17	D	M6	1.8	0.202	25	szt./pcs.	NPZD125	80130327102
132-140	180	25	2	M8/10	17	D	M6	1.8	0.212	25	szt./pcs.	NPZD5	80130301102
149-157	200	25	2.5	M8/10	17	D	M6	2	0.286	10	szt./pcs.	NPZD150	80130306002
158-167	209	25	2.5	M8/10	17	D	M6	2	0.298	10	szt./pcs.	NPZD160	80130331502
168-177	218	25	2.5	M8/10	17	D	M6	2	0.312	10	szt./pcs.	NPZD6	80130313902

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025