



KARTA KATALOGOWA

Wpusty podłogowe DN50 typ SI5xCxx

SI50C00

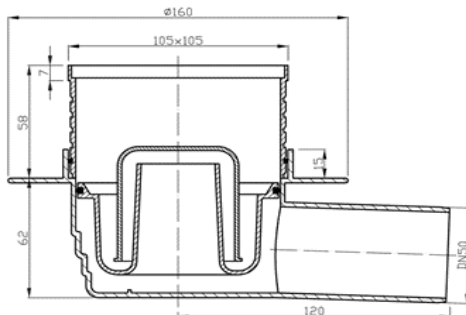

SI5PC00

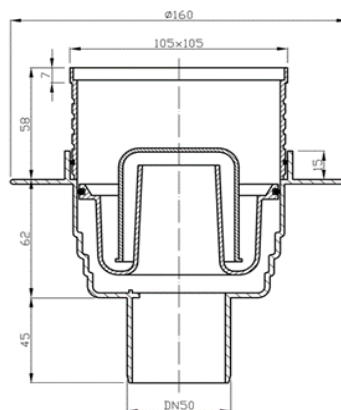

Przeznaczenie - do punktowego odprowadzania wody do kanalizacji

Dane techniczne - przepustowość 52 l/min - zasyfonowanie wodne 50mm

Materiały - tworzywa sztuczne ABS - stal nierdzewna

Certyfikaty - Krajowa specyfikacja techniczna - PN EN 1253-1

Rodzaje zasyfonowania

Wodne - standard NSI50C3

Grawitacyjne - dodatkowe SI5TG02



Dodatkowe elementy

Przedłużka do wpustu L-110 NSI0003

Mata uszczelniająca 250 x 250 NSI0250

