


AKCESORIA KOTWIĄCE

Wkręty dwugwintowe WK KL

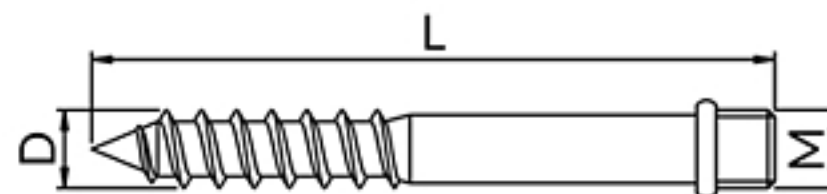

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny

- **Zastosowanie:** do bezpośredniego montażu obejm rurociągów do podłoża; do zastosowania z kołkami KRM, KRG lub KR.