


AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

Pręty gwintowane M

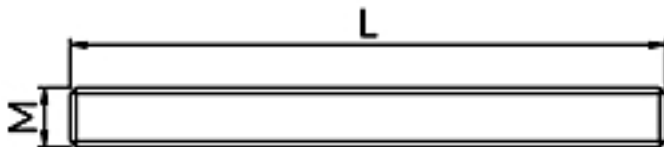

- Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- Zastosowanie:** wykorzystywany w różnego rodzaju mocowaniach konstrukcyjnych, do podwieszania elementów budowlanych

M10	3000	1.47	25	szt./pcs.	M10L3000	81470103000
M12	50	0.035	30	szt./pcs.	M12L50	81470120050
M12	1000	0.7	20	szt./pcs.	M12L1000	81470121000
M12	2000	1.4	20	szt./pcs.	M12L2000	81470122000
M12	3000	2.1	10	szt./pcs.	M12L3000	81470123000
M14	1000	0.98	20	szt./pcs.	M14L1000	81470141000
M16	1000	1.3	10	szt./pcs.	M16L1000	81470161000
M16	2000	2.6	10	szt./pcs.	M16L2000	81470162000
M20	1000	2.08	5	szt./pcs.	M20L1000	81470201000